



**AHD-TR10**

**ЦИФРОВИЙ БЕЗДРОТОВИЙ ПЕРЕДАВАЧ І ПРИЙМАЧ**


**ФУНКЦІЇ:**

- БЕЗПЕЧНА ПЕРЕДАЧА/ПРИЙОМ ЦИФРОВОГО СИГНАЛУ АHD ВИСОКОЇ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ З БЕЗДРОТОВИМ ЗВ'ЯЗКОМ.
- ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ПРИВАТНОГО ВИКОРИСТАННЯ, КОЛИ КАБЕЛЬНЕ З'ЄДНАННЯ НЕ ПІДХОДИТЬ АБО ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ ВІДСУТНІЙ.
- ЛЕГКИЙ, КОМПАКТНИЙ ТА ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ. НЕ ПОТРЕБУЄ СКЛАДНОГО НАЛАШТУВАННЯ.
- НАЛАШТУВАННЯ ЧАСТОТИ ПЕРЕДАЧІ/ПРИЙОМУ ВИКОРИСТОВУЮТЬ АВТОМАТИЧНИЙ КОДЕК ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ.
- ВБУДОВАНИЙ АКУМУЛЯТОР ВИСОКОЇ ЄМНОСТІ ДЛЯ ПОРТАТИВНОСТІ. ТРИВАЛА РОБОТА ВІД МЕРЕЖІ ЗМІННОГО СТРУМУ.
- СУМІСНИЙ З КАМЕРОЮ BU-18AHD АБО ІНШИМИ СУМІСНИМИ АHD-КАМЕРАМИ.
- ПРИЙОМ СИГНАЛУ СУМІСНИЙ З PV-1000AHD АБО ІНШИМ СУМІСНИМ АHD-РЕЄСТРАТОРОМ DVR ДЛЯ ЗАПИСУ ТА АРХІВУВАННЯ.
- ПЕРЕВІРЕНА ДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ: 500 МЕТРІВ НА ВІДКРИТІЙ ЛІНІЇ ВИДИМОСТІ.



**ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ**

PV-1000AHD

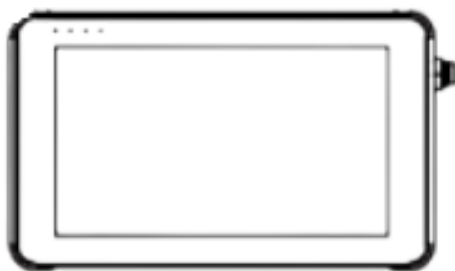

BU-18AHD (NTSC/ PAL)



S-PJ-DC12V-BNC



**СТАНДАРТНІ АКСЕСУАРИ**


АНТЕНА




DC 5V CHARGER \*2




S-PJ-BNC-F \* 2



S-PJ-AH D-PJ



USB-DC CABLE \*2





СПЕЦИФІКАЦІЯ: TX10	
ВНУТРІШНІЙ МОДУЛЬ	Внутрішній цифровий модуль 2.4G
ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ	10-11dBm / Стандартний
ЧАСТОТА ПЕРЕДАЧІ/ПРИМЕНУ	2408 - 2478 МГц
КАНАЛ ПЕРЕДАЧІ	19 каналів
ДИНАМІЧНА ШВИДКІСТЬ	Близько 200/с
ШИРИНА РЧ-СМУГИ	12 Мбіт/с
МОДУЛЯЦІЯ	QPSK/16QAM
ЗАТРИМКА	Включаючи АНД-конвертацію. Загальна затримка близько 100 мс
ФОРМАТ ВХІДНОГО ВІДЕОСИГНАЛУ TX	АНД @1080P/720P
КОЕФІЦІЄНТ ПІДСИЛЕННЯ АНТИ	3 дБ
РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН	Відкрита місцевість 500 м
ВХІДНА ЖИВЛЕННЯ	5 В постійного струму
СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ	Зовнішня камера: 900 мА-950 мА
	Без камери: 370-400 мА
	Передача статичних зображень: 940-1050 мА
	Передача динамічних зображень: 1.2А-1.4А
ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ	Батарея 1.5А 4000mA 4Н
ВХІД ВІД БАТАРЕЇ	Літій-іонний акумулятор постійного струму 3,7 В / 4000 мА
ТЕРМІН РОБОТИ ВІД БАТАРЕЇ	Безперервна передача: 220 хв
РОЗМІРИ	88x 25x 23 мм
ВАГА	95 г

СПЕЦИФІКАЦІЯ: RX10	
ВНУТРІШНІЙ МОДУЛЬ	Внутрішній цифровий модуль 2.4G
ЧАСТОТА ПЕРЕДАЧІ/ПРИМЕНУ	2408 - 2478 МГц
RX-КАНАЛ	19 каналів
ФОРМАТ ВИХІДНОГО ВІДЕОСИГНАЛУ RX	АНД @1080P/720P
КОЕФІЦІЄНТ ПІДСИЛЕННЯ АНТИ	3 дБ
ВІДКРИТИЙ ІМПЕДАНС	75 Ом, тип
ВХІДНА ЖИВЛЕННЯ	5 В постійного струму
СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ	Вихід телевізора: 370 мА-400 мА
	Передача зображень: 450-500 мА
ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ	Акумулятор 1.5А 4000mA 4Н
ВХІД ВІД БАТАРЕЇ	Літій-іонний акумулятор постійного струму 3,7 В / 4000 мА
ТЕРМІН РОБОТИ ВІД БАТАРЕЇ	Безперервна передача: 450 хв
РОЗМІРИ	88x 25x 23 мм
ВАГА	95 г