




### SIT-CAM-MC 205 ANC/ANE SIT-CAM-MC 205 HDC/HDE SIT-CAM-MC 205 FDC/FDE

Модель	SIT-CAM-MC 205 ANC/ANE	SIT-CAM-MC 205 HDC/HDE	SIT-CAM-MC 205 FDC/FDE
Відео формат	PAL	PAL	PAL
Кількість пікселів	960x576 CVBS	1280x720 AHD 1.0	1920x1080 AHD 2.0
Матриця	1/4" COLOR COMOS	1/4.2" COLOR COMOS	1/4.2" COLOR COMOS
Об'єктив	Pinhole M7	Pinhole M7	Pinhole M7
Довжина кабелю	0,8 м (чорний, білий, сірий)		
Робоча температура	від -10 до 60 градусів Цельсія		
Живлення	Вхід камери: DC 3,3 В (0,26 Вт) DC-DC перетворювач 12 В (0,30 Вт)	Вхід камери: DC 3,3 В (0,27 Вт) DC-DC перетворювач 12 В (0,32 Вт)	Вхід камери: DC 3,3 В (0,28 Вт) DC-DC перетворювач 12 В (0,32 Вт)


### SIT-CAM-MC 205 ANC/HDC/FDC




**ПАРАМЕТРИ:**  
Конус лінзи - f2.8  
Кут огляду 60°

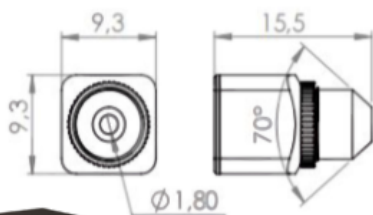


**ПАРАМЕТРИ:**  
Конус лінзи - f3.0  
Кут огляду 75°

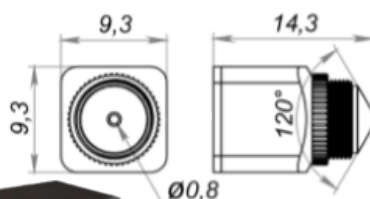


**ПАРАМЕТРИ:**  
Конус лінзи - f2.1  
Кут огляду 85°

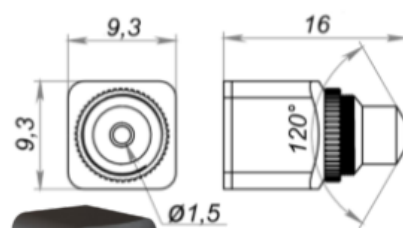

**ПАРАМЕТРИ:**  
Конус лінзи - f3.7  
Кут огляду 60°

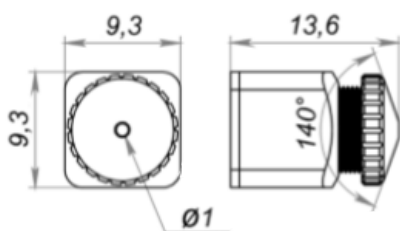

**ПАРАМЕТРИ:**  
Конус лінзи - f3.5  
Кут огляду 50°

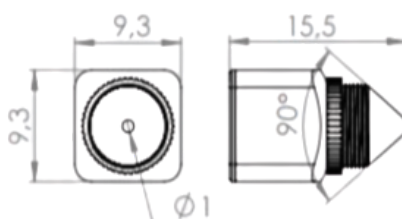

**ПАРАМЕТРИ:**  
Конус лінзи - f3.9  
Кут огляду 50°

